Ultraheli-õhuniisuti Emerio Stylies Orion

HF-106796



Kasutusjuhend


Üldised ohutusjuhised.

- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8.eluaastast kui neid on seadme õigest ja ohutust kasutamisest informeeritud. Seade pole mänguasi, selle puhastamist ja hooldust teostada vaid vanema järelvalve all.
- Kui toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see elektrilöögi vältimiseks vahetada uue vastu selleks sobivas- ja kvalifitseeritud remondiettevõttes.
- Ärge kandke seadet või tirige seda voolujuhtmest, see võib kahjustada toitejuhet.
- Ärge kasutage kahjustatud pikendusjuhtmeid.
- Ärge kasutage toitejuhet teravate servade vastas, see võib kahjustada toitejuhet.
- Ärge tõmmake elektrijuhtmeid pistikust märgade kätega – elektrilöögi oht!
- Ärge kasutage elektrilisi seadmeid vanni-, dušši- või basseini ligiduses lähemal kui 3m.
- Seadet tohib kasutada vaid koduelektroonikaseadmetele sobivas vooluvõrgus.
- Seade on mõeldud vaid kodukasutusse ja selle mitteotstarbeline kasutamine ja -ümberehitamine võib ohustada elu ja tervist.
- Seade peab olema alati vooluvõrgust eemaldatud:

1. Kui seade viiakse teise kohta.
2. Kui avate seadet või täidate seda veega.
3. Seadme rikke korral.
4. Enne puhastamist.
5. Peale kasutamise lõpetamist.

- Keelatud on seadme korpuse lõhkumine.
- Ärge paigutage seadet ega selle toitejuhet Kuumade pindade, küttekollete ega elava tule ligidusse.
- Seade peab olema piisavas kauguses seintest, kardinatest ja mööblist. Jälgige paigaldamisel et seade oleks stabiilne ja et keegi ei komistaks toitejuhtmesse.
- Seade pole veekindel, see on mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks.
- Ärge hoiustage seadet väliskeskkonnas, hoiustage siseruumides ja soovitatavalt pakkige originaalpakendisse.
- Ärge lisage veepaaki midagi peale vee (lõhnaaineid, veepuhastusaineid, eeterlikke õlisid).
- Ärge paigaldage seadet otse põrandale. Kasutage veekindlat alust.

Seadme kirjeldus.

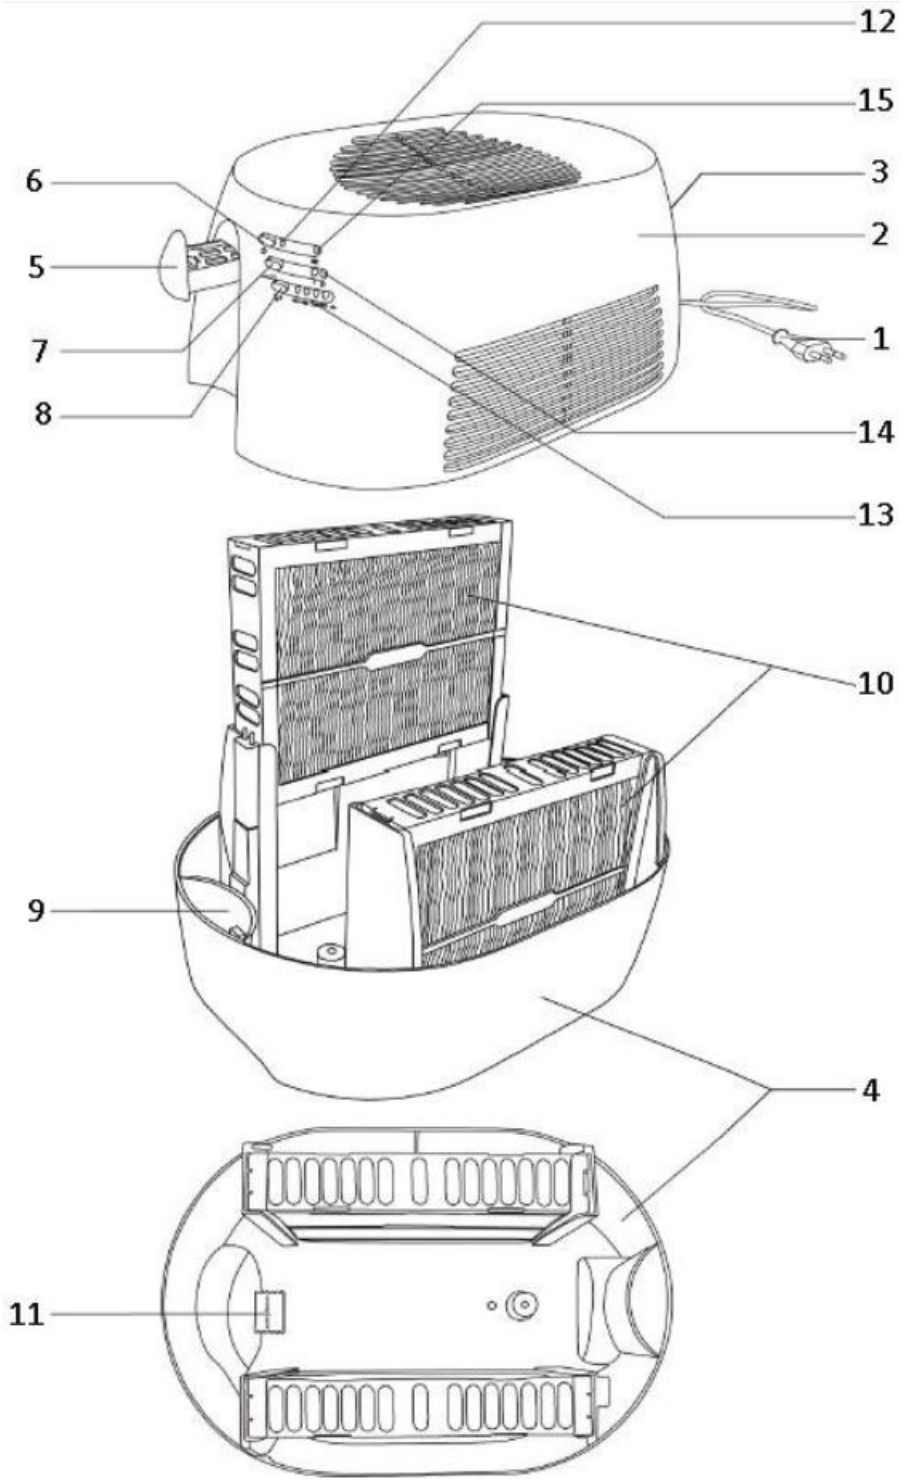

1. Toitejuhe.
2. Niisuti ülemine korpus
3. Kaabli hoidik
4. Niisuti alumine korpus (veereservuaar)
5. Aroomiõlide sahtel
6. Toitelüliti

7. Võimsuse nupp 1 või 2, dimmer
8. Niikustaseme automaatne lüliti (hügrostaat - minimaalne 30% relatiivset õhuniiskust)
9. Veeanuma täiteava
10. Filtrikassetid (2 tk)
11. Ioon-hõbekuubik (antibakteriaalne)
12. LED indikaator – toide sisselülitatud
13. Hügrostaadi LED indikaator (5 taset) 40% kuni pidevalt töötav
14. LED indikaator – niisuti võimsus (1 LED ökonoomne-, 2 LEDi standardrežiim)
15. LED indikaator – vesi lõppes.

Kasutusele võtmine

Märkus: ärge transportige seadet täis veepaagigaja kui niisuti ülemine korpus (2) on paigaldatud.

Võimalikud ohud:

- Vett võib loksuda niisuti sisemusse ja kahjustada selle elektroonikat.
- Niisuti võib kukkuda, katki minna ja vesi voolata põrandale.

1. Niisuti alumine osa (4) tuleb alati paigaldada selleks sobivasse kohta eraldi. Või paigutage tühi seade oma kohale ja alles siis täitke veeanuma täiteava (9) kaudu veega. Paigutage filtrikassetid (10) oma kohale.





2. Kui Niisuti alumine korpus on paigutadud oma kohale, pange niisuti ülemine korpus (2) tagasi niisutile. Ühendage toitekaabel (1) seinapesasse. Veenduge et korpus on paigaldatud õigesti sest niisuti ei hakka tööle kui korpusel olev ohutuskontakt on lahtises asendis.
3. Lülitage toitelülitist (6) seade tööle. Valige soovitud võimsusrežiim kas 1 või 2 (7).

4. Ruumi soovitud niiskustaset saab reguleerida hügrostaadi regulaatorist (8), 1 LED indikaatorit on madal niiskustase ja 5 LEDi on kõrge niiskustase. Näiteks kui niiskustaseme regulaator on valitud 1 LED, lülitub seade välja kui ruumi niiskustase on jõudnud umbes 35% RH. Seade lülitub uuesti automaatselt sisse kui niiskusta se on vähenenud alla 35% RH. Soovituslik on seada niiskustase keskele (umbes 40-60% RH)

   Tähelepanu! Seade ei lülitu sisse kui hügrostaat on seatud liiga madalale väärtusele.

5. Kui soovite, võite tilgutada 1-2 tilka aroomiõli selle sahtlisse (5). See võimaldab aroomidel levida ruumis optimaalseimal viisil.



   Aroomiõlisid ei tohi lisada otse vette.

   Tähelepanu! Enne vee juurde lisamist eemaldage aroomiõlide sahtel et sinna ei satuks vett. Kui siiski juhtub et sahtlisse sattunud vesi tulgub veereservuaari siis tuleb veereservuaar tühjendada ja loputada. Lõhnaaine veereservuaari sattumine võib kahjustada seadme plasti.

6. Seadmel on dimmeri funktsioon. Kui võimsuslülitit (7) hoida all 3 sekundit, siis lülituvad LED indikaatorid välja ja seade jätkab tööd eelnevalt seadistatud režiimil. LED indikaatorid saab uuesti sisse lülitada kui hoida võimsusnuppu (7) all 3 sekundit.

7. Toitejuhtme hoidik (3)



Puhastamine

1. Lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel vooluvõrgust iga kord puhastuseks ja hoolduseks.
2. Ärge kastke niisutit vette. Seadme puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
3. Katlakivist puhastamiseks (sõltuvalt teie vee karedusastmest) kord nädalas : eemaldage pealmine korpus. Puhastage niisuti veereservuaari osa harjaga ja tavalise katlakivieemaldusvahendiga. Loputage korralikult ja pange seade tagasi kokku.

4. Loputage veepaaki regulaarselt ja põhjalikult sooja veega. Kui paagis on näha katlakivi, tehke ka veepaagile katlakivieemaldus. Seejärel loputage ja kuivatage veepaak.
5. Vahetage filterkassette (10) iga 2-3 kuu järel vastavalt teie veekaredusastmele. Niisuti efektiivsus langeb oluliselt kui filterkassetid kattuvad lubjasettega ja filtrimaterjal ei ima vett enam endises mahus.
6. Seadme ventilaatori osa puhastada tolmust õrnalt harjakesega. Toitejuhe peab olema seinapesast välja võetud.

Antibakteriaalne ioon-hõbekuubik (11)

Enne niisuti ülemise korpuse seadmele asetamist paigaldage ioon-hõbekuubik (11) joonisel näidatud kohale.

Ioon-hõbekuubik on patenteeritud tehnoloogia mis väldib bakterite ja viiruste levimise niisuti vees pideva hõbeioonide eritamise kaudu.

Ioon-hõbekuubiku kasutamine tagab ruumis hügieenilise õhu.

Kuubiku eluiga on ligikaudu üks aasta. Seetõttu soovitame teil seda iga niisutushooaja alguses (kütteperioodi alguses) välja vahetada.

Kuubik hakkab tööle veega kokkupuutes ning toimib ka väljalülitatud seadme korral.

Olenemata sellest kas kasutate hõbekuubikut või mitte, tuleb seadet regulaarselt puhastada ja selles olevat vett regulaarselt vahetada.

Kasulik info:

Kuidas naturaalne õhuniisuti töötab ?

Naturaalne õhuniisuti imeb seadet ümbritsevat kuiva õhku läbi niisutatud paberfiltrite. Filtrisse jääb kinni tolm ja erinevad õhus hõljuvad osakesed. Puhastatud ja niisuutatud õhk väljub läbi ventilaatori avade ruumi. Seda tüüpi seade saavutab ruumi soovitud niiskustaseme loomulikul moel. Õhku saab niisutada vaid niikaua kuni selle loomulik koostis seda võimaldab. Selle tõttu ei ole naturaalse niisutiga võimalik ruumi üle niisutada. Süsteem töötab võrreldes teiste niisutussüsteemidega väga vaikselt ja tarbib väga vähe elektrit. Soovitame naturaalseid niisuteid kasutada magamistubades või laste tubades/ruumides.

Veekasutuse soovitus:

Kasutage alati puhast vett ja -seadet et tagada sissehingatava õhu hügieenilisus. Seade ja eriti veereservuaar peab alati olema hügieeniliselt puhas.

Soovitus: Kasutage alati ka ioon-hõbekuubikut, see pärsib vees levivate elusorganismide tekkimist.

Hügromeeter (niiskusmõõtur):

Standard-tolerants integreeritud hügromeetril on lubatud + / - 10% RH. See tähendab et efektiivne relatiivne õhuniiskuse tase võib vastavalt erineda. Vajadusel kasutage eraldi täpsemat niiskusmõõturit ja reguleerige niisutuse tase seadme hügromeetrist sobivaks.

Juhised erinevate vigade korral

Punane indikaatortuli ei kustu ka siis kui veereservuaar on täidetud:

Veenduge et niisuti pealmine korpus on paigaldatud seadmele korrektselt.

Väike niisutusvõimsus:

Viige läbi seadme puhastamine nii nagu eelnevalt juhendis kirjas.

Juhul kui ruumi niiskustase on niigi kõrge siis niisutuse efektiivsus ongi madal loomulikul moel.

Loomulikul moel niisutamine võtab aega. See tähendab, et soovitud niiskuse saavutamiseks kulub tavaliselt enam kui 2-3 tundi.

Kui kasutate seadet väga kuivas keskkonnas, siis soovitame teil niiskustaseme kiireks tõstmiseks käitada niisutit 5. hügromeetri astmel (pidev töö) ning ventilaatori 2. (max) kiirusega.

Tehnilised andmed.

Naturaalne niisuti.

- Sobilik ruumidele kuni 50m2 (lae kõrgus 2.5 m).
- Veepaak 6L.
- Niisutuse efektiivsus 300g/tunnis.
- Reguleritav niisutuskiirus.
- Väike müratase.
- Võimalus kasutada aroomiõlisid.
- Võimalus kasutada antibakteriaalset ioon-hõbekuubikut.
- Lihtne puhastada.
- Sobiv antibakteriaalne veepehmendusfilter (efektiivne tööaeg 2-3 kuud).
- Töötamise ajal indikaatortuled.
- Voolutarve 18W

Garantii

Garantiiperiood 2 aastat – katab seadme konstruktsiooni-, tootmise- ja materjali võimalikud defektid. Garantii ei kata loomulikust kulumisest tingitud kahjustusi, väärkasutusest ning ebaõigest hooldamisest põhjustatud rikkeid.

Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.

Kui seadet remontida pole võimalik, siis toimetage see lähimasse jäätmejaama. Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavette ning tingida toiduahela kaudu taimede ja loomade mürgitamise paljude aastate vältel.

Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

Maaletooja: AS Infotark, Tallinn, Peterburi tee 92E, tel.6005100

Tootja- ja klienditeenindus : Emerio Holland B.V. - info.nl@emerio.eu +31(0)233034369